


# ปั๊กระปู

ป 2

## HIT ANCHOR

### ปั๊กระปู (ยี่ห้อ SANKO)

#### HIT ANCHOR, HAMMER DRIVE ANCHOR

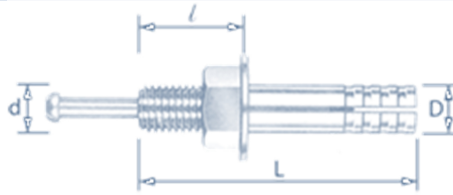

มาตรฐาน -

วัตถุดิบ เหล็ก

ชุบผิว ชุบ CR3+

รหัสสินค้า

ปั๊กระปู

04-047



ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง		ความยาว		แรงดึง (kg)		แรงเฉือน (kg)	ความลึก		URR	☑ AVAILABLE	
	เกลียวปลั๊ก (d)	สว่าน (D)	ปลั๊ก (L)	เกลียว (l)	ครั้งแรก	ครั้งสุดท้าย		รูคอนกรีต	กล่องล:			ลึกลง:
C-645	6	6	6.4	45	15	300	475	652	30	50	800	☑
C-660	6	6	6.4	60	20	300	475	652	30	50	800	☑
C-840	8	8	8.5	40	20	450	705	1030	35	50	800	☑
C-850	8	8	8.5	50	20	450	705	1030	35	50	800	☑
C-870	8	8	8.5	70	25	450	705	1030	35	50	400	☑
C-890	8	8	8.5	90	30	450	705	1030	35	50	400	☑
C-1050	10	10	10.5	50	20	732	1,180	1640	40	50	400	☑
C-1060	10	10	10.5	60	25	732	1,180	1640	40	50	400	☑
C-1070	10	10	10.5	70	25	732	1,180	1640	40	50	300	☑
C-1080	10	10	10.5	80	25	732	1,180	1640	40	50	300	☑
C-1090	10	10	10.5	90	30	732	1,180	1640	40	50	300	☑
C-1010	10	10	10.5	100	30	732	1,180	1640	40	50	300	☑
C-1012	10	10	10.5	120	30	732	1,180	1640	40	50	200	☑
C-1260	12	12	12.7	60	20	1,360	1,826	2380	50	30	240	☑
C-1270	12	12	12.7	70	25	1,360	1,826	2380	50	30	240	☑
C-1280	12	12	12.7	80	25	1,360	1,826	2380	50	30	180	☑
C-1290	12	12	12.7	90	30	1,360	1,826	2380	50	30	180	☑
C-1210	12	12	12.7	100	40	1,360	1,826	2380	50	30	180	☑
C-1212	12	12	12.7	120	50	1,360	1,826	2380	50	30	120	☑
C-1215	12	12	12.7	150	50	1,360	1,826	2380	50	30	120	☑
C-1680	16	16	17.0	80	40	2,425	3,215	4890	60	15	90	☑
C-1610	16	16	17.0	100	40	2,425	3,215	4890	60	15	90	☑
C-1612	16	16	17.0	120	40	2,425	3,215	4890	60	15	90	☑
C-1615	16	16	17.0	150	50	2,425	3,215	4890	60	15	60	☑
C-1619	16	16	17.0	190	50	2,425	3,215	4890	60	15	60	☑
C-2010	20	20	21.5	100	50	3,320	4,450	7510	80	10	40	☑
C-2013	20	20	21.5	130	50	3,320	4,450	7510	80	10	40	☑
C-2015	20	20	21.5	150	50	3,320	4,450	7510	80	10	40	☑
C-2019	20	20	21.5	190	50	3,320	4,450	7510	80	10	40	☑
C-2023	20	20	21.5	230	50	3,320	4,450	7510	80	10	30	☑


# ปั๊กรตะปูสแตนเลส

3

## HIT ANCHOR

### ปั๊กรตะปูสแตนเลส (ยี่ห้อ SANKO)

#### HIT ANCHOR, HAMMER DRIVE ANCHOR

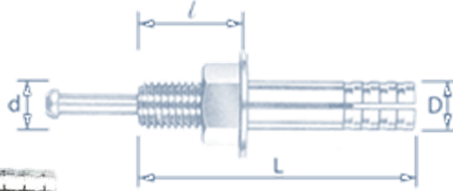

มาตรฐาน	-
วัตถุดิบ	สแตนเลส
ชุบผิว	-
รหัสสินค้า	ปั๊กรตะปู 04-071

ขนาด (D)x(L)	เส้นผ่านศูนย์กลาง		ความยาว		แรงดึง (kg)		แรงเฉือน (kg)	ความลึก รูคอนกรีต	BSR		✓ AVAILABLE	
	เกลียวปลั๊ก (d)	(D)	สว่าน	ปลั๊ก (L)	เกลียว (l)	ครั้งแรก			ครั้งสุดท้าย	ร่องละ		ลังละ
SC-645	6	6	6.4	45	15	205	462	684	30	50	800	✓
SC-660	6	6	6.4	60	20	205	462	684	30	50	800	✓
SC-850	8	8	8.5	50	20	350	670	1080	35	50	800	✓
SC-870	8	8	8.5	70	25	350	740	1080	35	50	400	✓
SC-1050	10	10	10.5	50	20	370	1048	1720	30	50	400	✓
SC-1060	10	10	10.5	60	25	466	1048	1720	40	50	400	✓
SC-1080	10	10	10.5	80	25	466	1048	1720	40	50	300	✓
SC-1090	10	10	10.5	90	30	466	1048	1720	40	50	300	✓
SC-1010	10	10	10.5	100	30	466	1048	1720	40	50	300	✓
SC-1012	10	10	10.5	120	30	466	1048	1720	40	50	200	✓
SC-1260	12	12	12.7	60	20	910	1420	2490	40	30	240	✓
SC-1270	12	12	12.7	70	25	1100	1750	2490	50	30	240	✓
SC-1290	12	12	12.7	90	30	1100	1750	2490	50	30	180	✓
SC-1210	12	12	12.7	100	40	1100	1750	2490	50	30	180	✓
SC-1212	12	12	12.7	120	50	1100	1750	2490	50	30	120	✓
SC-1680	16	16	17.0	80	40	1480	2200	5130	50	15	90	✓
SC-1610	16	16	17.0	100	40	2060	3050	5130	60	15	90	✓
SC-1612	16	16	17.0	120	40	2060	3050	5130	60	15	90	✓
SC-1615	16	16	17.0	150	50	2060	3050	5130	60	15	60	✓