

สกรูหัวเหลี่ยม UNC (H.D.G.)

ส 13



HEX HEAD BOLT UNC (H.D.G.)

สกรูหัวเหลี่ยม UNC ชุบกลวไนซ์ (H.D.G.)

HEX HEAD BOLT UNC (HOT DIP GALVANIZED)



มาตรฐาน	BS 84 (1956), ASME B18.2.1	
วัสดุ	SWRCH 6R	
ชุบผิว	Hot Dip Galvanize (H.D.G.)	
รหัสสินค้า	สกรู NC (HDG)	01-081
	หัวน็อต NC (HDG)	02-043
	แหวนอีแปะ (หุน) (HDG)	03-030
	แหวนสปริง (HDG)	03-029

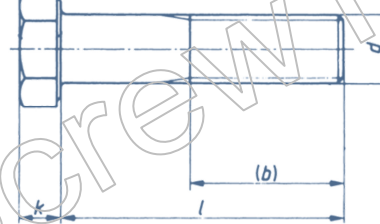

รายละเอียด

ขนาด	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
จำนวนเกลียวต่อ 1" UNC	16	13	11	10	9	8
ความโตขอบหัว (S)	9/16"	3/4"	15/16"	1.1/8"	1.5/16"	1.1/2"
ความโตขอบหัว (มม.) (S)	(14.27)	(19.05)	(23.82)	(28.57)	(33.32)	(38.10)
ความหนาหัว (K)	15/64"	5/16"	25/64"	15/32"	35/64"	39/64"
ความหนาหัว (มม.) (K)	(6)	(7.9)	(9.92)	(11.90)	(13.89)	(15.48)
ความยาวเกลียว L<6" (b)	25.4	31.7	38.1	44.4	50.8	57.1
ความยาวเกลียว L>6" (b)	31.7	38.1	44.4	50.8	57.1	63.5

สกรูหัวเหลี่ยม UNC (H.D.G.)

ส 13

HEX HEAD BOLT UNC (H.D.G.)

รายละเอียด			
ขนาด	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"
จำนวนเกลียวต่อ 1" UNC	7	7	6
ความโตขอบหัว (S)	1.11/16"	1.7/8"	2.1/4"
ความโตขอบหัว (มม.) (S)	(42.86)	(47.63)	(57.15)
ความหนาหัว (K)	3/4"	27/32"	1"
ความหนาหัว (มม.) (K)	(19.05)	(21.43)	(25.4)
ความยาวเกลียว L<6" (b)	63.5	69.9	82.6
ความยาวเกลียว L>6" (b)	69.9	76.2	88.9

สกรูหัวเหลี่ยม UNC (H.D.G.)

ส 13

HEX HEAD BOLT UNC (H.D.G.)

☒ AVAILABLE SIZE

ขนาด	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"
เกลียว	UNC 16	UNC 13	UNC 11	UNC 10	UNC 9	UNC 8	UNC 7	UNC 7	UNC 6
3/4"	☒	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	☒	☒	-	-	-	-	-	-	-
1.1/4"	☒	☒	-	-	-	-	-	-	-
1.1/2"	☒	☒	☒	☒	-	-	-	-	-
2"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	-
2.1/2"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-
3"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3.1/2"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4"	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4.1/2"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
8"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
11"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12"	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
หัวน๊อต	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
แหวนโอแปะ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
แหวนสปริง	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

**** ☒ สีแดง เป็นเกลียวตลอด ****